


Система электронного управления смывом писсуара Geberit, питание от батарей, защитная крышка типа 10

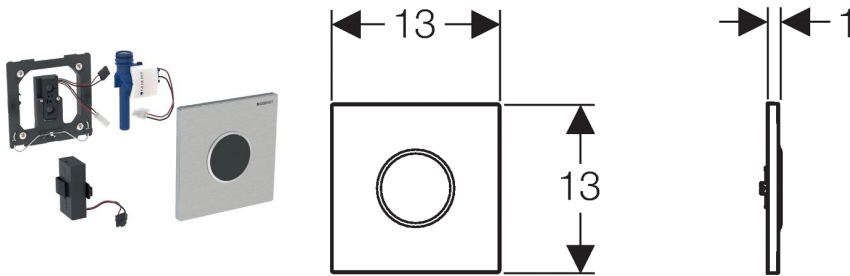

Цель применения

- Для автоматического задействования смыва в писсуарах
- Для монтажных элементов Geberit для писсуаров с задействованием спереди
- Для монтажа в монтажные комплекты для систем управления смывом писсуаров Geberit, (с 2009 г.)

Характеристики

- Защитная крышка с предохранителем
- Надежное ИК-распознавание на расстоянии
- ИК-датчик с автоматическими регулировками
- ИК-датчик присутствия с распознаванием пользователя
- Регулируемый гибридный режим экономии воды
- Регулируемое время смыва
- Вручную регулируемое время смыва
- Регулируемая периодическая подача воды
- Динамическая регулировка времени смыва
- Регулируемый предварительный смыв
- Возможна модернизация для эксплуатации с писсуаром с крышкой
- Однократный смыв при активации подачи электропитания
- С питанием от батареи
- Предупреждение о низком заряде батареи
- Функция закрывания вентиля при разряженной батарее
- Функции регулируются и запрашиваются при помощи пульта сервисного обслуживания Geberit
- Возможно отключение задействования смыва через Geberit Clean-Handy
- Объем смыва может уменьшаться с помощью регулирующего винта блока смыва до 0,5 л на смыв
- II группа запорных клапанов согласно стандарту DIN 4109

Технические данные

Тип батарей	Щелочная (1,5 В, АА)
Срок службы батареи из поставки	~ 2 год(-а)/лет
Степень защиты	IP45
Рабочее напряжение	3 В пост. тока
Потребляемая мощность	< 0,5 Вт
Гидравлическое давление	1–8 бар
Максимальное испытательное давление воды	16 бар
Максимальное испытательное давление воздуха/инертного газа	3 бар
Относительная влажность воздуха	< 100 %
Максимальная температура воды	30 °С
Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода	0,3 л/с
Расход воды при давлении 1 бар с ограничителем расхода	0,18 л/с
Расчетный расход	0,22 л/с
Минимальное гидравлическое давление для расчетного расхода	1 бар
Периодическая подача воды, диапазон настройки	1–168 ч
Периодическая подача воды, заводская установка	24 ч
Время периодической подачи воды, диапазон настройки	3–180 с
Время периодической подачи воды, заводские настройки	5 с
Время распознавания пользователя, диапазон настройки	3–15 с
Время распознавания пользователя, заводская установка	7 с
Время смыва, диапазон настройки	1–15 с
Время смыва, заводская установка	7 с

Объем поставки

- Защитная крышка, тип 10, с окошком ИК-датчика
- ИК-датчик, предустановленный на монтажной рамке
- Электромагнитный клапан
- Отсек для установки аккумулятора
- 2 щелочных батарейки АА, 1,5 В
- Крепеж

Артикул

Арт. №	Повърхност/цвет	Назначение материала
116.035.KH.1	Панель: глянцевый хром Декоративное кольцо: матовый хром	Литой оцинкованный сплав
116.035.KJ.1	Панель: белая Декоративное кольцо: глянцевый хром	Литой оцинкованный сплав
116.035.KK.1	Панель: белая Декоративное кольцо: позолота	Литой оцинкованный сплав
116.035.KL.1	Панель: белая Декоративное кольцо: матовый хром	Литой оцинкованный сплав
116.035.KM.1	Панель: черная Декоративное кольцо: глянцевый хром	Литой оцинкованный сплав
116.035.KN.1	Панель: матовый хром Декоративное кольцо: глянцевый хром	Литой оцинкованный сплав
116.035.SN.1	Панель: полированная Декоративное кольцо: полированное	Нержавеющая сталь

Аксессуары

- Пульт для настроек Geberit
- Пульт очистки Geberit